


**COMITÉ ASESOR DE LA GERENCIA PARA EL TRÁMITE Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE
CONTRATACIÓN No. 005-2026**

SUBASTA INVERSA PRESENCIAL 005-2026
**"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA".**

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DEFINITIVA

En la ciudad de Duitama, el diez (10) de junio de 2026, a las 13:00 p.m., se reunieron, los integrantes del Comité Asesor asignados mediante Resolución No. 0515 del 27 de mayo de 2026 se reunieron VALERIA GRAJALES CASTRO - Profesional Universitario- Contador, LUZ ANGELA URIBE NOCUA - Líder Gestión de Contratación, y JUAN GUILLERMO GONZALEZ GAVIRIA - Profesional Universitario – Líder de Almacen, para efectuar la verificación definitiva de los requisitos habilitantes de la propuesta presentada dentro del proceso de contratación No. 005 de 2026, de acuerdo a reporte emitido por secretaría de gerencia, se evidencia que el proponente a través de correo emitió subsanación al presente proceso de contratación así:

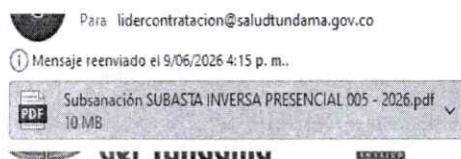

De: Equipo Jurídico ALFA AM <juridico@alfaam.com>
Enviado el: martes, 9 de junio de 2026 3:50 p. m.
Para: gerencia@saludtundama.gov.co; saludtundama@hotmail.com
Asunto: RE: Subsanación - ALFA AM SAS SUBASTA INVERSA PRESENCIAL 005 - 2026

Bogotá D.C. 09 de junio de 2026

Señores
Comité Asesor
Gerencia
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA

REFERENCIA: SUBASTA INVERSA PRESENCIAL 005 - 2026
ASUNTO: Subsanación
PROponente: ALFA AM S.A.S. (NIT 830 133 470 01)

PROPUESTA No. 1 ALFA AM S.A.S

Transformamos con Amor la Salud para Duitama

Calle 28 # 15 - 120, Duitama (Boy)

www.saludtundama.gov.co

Cell: 310 869 2442

Página 1 de 16

REQUISITOS JURIDICOS

Requisitos	ALFA AM S.A.S
Carta de presentación	CUMPLE Folio 2
Documento de conformación del consorcio o unión temporal.	N/A
Registro Único Tributario (RUT)	CUMPLE Folios 353 - 358
Certificado de Existencia y Representación Legal y/o Registro Mercantil	CUMPLE Folios 3 - 15 Expedición: 19/05/2026 Matricula: 16/01/2004 Renovación: 30/03/2026
Certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal sobre pagos de aportes de sus empleados	CUMPLE Aporta certificado de paz y salvo seguridad social y parafiscales de fecha 03/06/2026 suscrito por revisor fiscal y representante legal. Folios 372-373 Subsana en debida forma aporta cedula, tarjeta profesional y antecedentes junta central de contadores de revisor fiscal. Pág. 3-6
Certificado de inscripción en el Registro de Proponentes	CUMPLE Subsana en debida forma Aporta RUP completo. Pág. 7-340

Transformamos con Amor la Salud para Duitama

Calle 28 # 15 - 120, Duitama (Boy)
www.saludtundama.gov.co
Cell: 310 869 2442

Página 2 de 16



E.S.E.
SALUD del TUNDAMA



Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía	CUMPLE Folio 16
Declaración de no Presentar Inhabilidades e Incompatibilidades Ley 80 De 1993, ni Haber Sido Sancionados por Incumplimiento de Contratos Similares	CUMPLE Folio 374
Las personas jurídicas nacionales y extranjeras y personas naturales extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un (1) año más	CUMPLE Folios 369 – Anexa carta Folio 4 Duración indefinida (Camara de comercio)
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES (boletín vigente)	CUMPLE Folios 363 – 364 Anexa antecedentes persona jurídica y representante legal
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (boletín vigente).	CUMPLE Folios 367 Antecedentes representante legal Subsana en debida forma: Anexa antecedente persona jurídica Folio 341
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES (boletín vigente).	CUMPLE Folio 365
CERTIFICADO DE REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS REDAM	CUMPLE Folio 368
CONSULTA DE REGISTRO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES	CUMPLE Folios 360 – 361
CERTIFICACIÓN DE AUSENCIA DE MULTAS Y SANCIONES	CUMPLE Folio 362
DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN MILITAR	N/A
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	CUMPLE Poliza N° NB – 100449999 Exp: 06/06/2026 Vigencia Desde: 04/06/2026 Hasta: 4/11/2026

Transformamos con Amor la Salud para Duitama

Calle 28 # 15 - 120, Duitama (Boy)


www.saludtundama.gov.co

Cell: 310 869 2442

Página 3 de 16

	Valor asegurado \$ 25.678.515,60 Subsana en debida forma: Anexa póliza nuevamente, firmada por representante legal
--	--


De acuerdo a lo anterior se deja constancia que el proponente **CUMPLE** con los requisitos jurídicos.


LUZ ANGELA URIBE NOCUA
Contratista Líder Gestión de Contratación

ASPECTOS FINANCIEROS

REQUISITOS	ALFA AM S.A.S
Índice de Liquidez MAYOR O IGUAL $\geq$ 1,81	4.43
Índice de Endeudamiento MENOR O IGUAL: $\leq$ 0,87	0.52
Razón de cobertura de interés MAYOR O IGUAL $\geq$ 1,31	124.50
CAPITAL DE TRABAJO MAYOR O IGUAL $\geq$ 12% DEL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	CUMPLE CON EL 12% DEL PRESUPUESTO
Rentabilidad del Patrimonio MAYOR O IGUAL $\geq$ 0,07	0.45
Rentabilidad del Activo MAYOR O IGUAL $\geq$ 0,07	0.21

De conformidad con la anterior verificación, se concluye que el proponente se encuentra habilitados en los aspectos financieros.



VALERIA GRAJALES CASTRO
Profesional Universitario- contadora

DOCUMENTOS TÉCNICOS:

REQUISITOS		ALFA AM S.A.S
EXPERIENCIA: El proponente deberá adjuntar una (1) certificación de contratos celebrados y liquidados, con entidades prestadoras de servicios de salud, pública o privada, nacionales o internacionales; cuyo objeto tenga relación con el presente proceso; cuyo valor individual sea superior al 100 % del valor establecido en el Presupuesto Oficial.		CUMPLE Folios 376-399 Pag. 1-2 Pag. 359-383
ESPECIFICACIONES		CUMPLE Folios 531
MARCA	NISSAN	X
REFERENCIA	FRONTIER 4X2 GASOLINA	X
TIPO	AMBULANCIA	X
MODELO	2026 Y/O 2027	X
COLOR DE BASE	Blanco	X
CILINDRAJE	2500 CC	X
POTENCIA	Aprox. 158 hp @ 6,000 rpm	X
DIRECCIÓN	asistida hidráulicamente	X
TRANSMISIÓN	mecánica 6 velocidades	X
SISTEMA DE INYECCIÓN	multipunto indirecto (MPFI)	X
TRACCIÓN	4X2	X
FRENOS	Sistema de frenos mixto o de discos	X
LLANTAS:	255/65R17 Rin 17	X
PESO BRUTO VEHICULAR	2.720 kg (aprox. 6.000 lbs)	X
CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA	1000 Kg	X
COMBUSTIBLE	GASOLINA	X
DISTANCIA ENTRE EJES	3,150 mm (3,15 METROS)	X

TANQUE DE COMBUSTIBLE	entre 60 y 80 litros (aprox. 16 a 21 galones)	X
ESTRUCTURA DE CARROCERÍA	Modular construida en tubería y perfilera estructural. Uniones con soldadura MIG. Volumen simétrico en sentido longitudinal. Conformado por áreas envolventes montadas sobre vigas longitudinales principales que descansan sin ninguna modificación sobre los anclajes originales del chasis. Forros en lámina totalmente lisa de fibra de vidrio con filtro UV. La estructura es preparada y tratada con soluciones epoxicas para posteriormente ser terminada dentro del proceso de señalización con lacas epoxicas de colores seleccionadas por el cliente. Proporcionando mejores características en el terminado de la unidad.	X
PAREDES	Como aislante térmico y acústico se utiliza una lámina de alta densidad con agentes ignífugas y ecológicas certificadas. Sobre este aislamiento se instalan forros en láminas lisas de: fibra de vidrio o laminamelaminica de 3 mm de espesor con características bacteriostáticas y fungistáticas vigentes del sector salud.	X
PISOS	Piso del compartimiento del paciente en material antideslizante y resistente a agentes desinfectantes. Banda de protección en lámina de acero inoxidable para la circulación de las ruedas de la camilla. Uniones del piso a paredes y banda de protección para la camilla herméticamente sellada	X
DEFENSAS	Original del vehículo Trasera: de preferencia se instala la original adaptada del vehículo o la marca. Esta instalación se efectúa sobre la proyección de los anclajes originales del chasis y con la tornillería original.	X



E.S.E.
SALUD del TUNDAMA



	Cumple la premisa de sobrepasar 50 mm la proyeccion vertical de la cara posterior del vehiculo. Esta defensa estara recubierta de material antideslizante exento de bordes agudos o filos cortantes. Posee bandas reflectivas de alta luminosidad DOT 3 en las esquinas.	
PUERTAS	El compartimento para traslados de pacientes posee el acceso principal o puerta trasera. Estos accesos al compartimento de pacientes tienen diseño y construccion para ser hermeticas y evitar su apertura accidental por lo tanto estan dotadas de empaques y mecanismos de apertura interior y exterior segun funcion y/o mediante llave. Las puertas traseras permiten su apertura desde el interior o exterior. Poseen ademas: Manijas interiores para cierre. Seguro, bordes curvos sin filos cortantes, bandas en cinta reflectiva y ventana con vidrio polarizado. Acceso ubicado en el costado derecho de la ambulancia con apertura util de 0.70 m de ancho y 1,70 m de altura girando sobre su eje vertical con mecanismo de cierre y apertura al y desde el interior del vehiculo	X
MUEBLE BOTIQUIN LATERAL	esta constituido de piso a techo y de pared a pared sobre el costado izquierdo de la ambulancia. Permite ser desmontado para efectuar reparaciones de mayor complejidad y su construccion modular le permite ser adecuado para nuevas o mas especificas exigencias de uso. Posee un sistema de cierres para impedir la apertura accidental de los compartimentos. Estan fabricadas en M.U.F resistente a la humedad y forrada en formica con perfilera en aluminio y/o PVC. Los compartimentos superiores seran identificadas por color y con sus respectivas leyendas asi:	X

Transformamos con Amor la Salud para Duitama

Calle 28 # 15 - 120, Duitama (Boy)

www.saludtundama.gov.co

Cell: 310 869 2442

Página 7 de 16

[Handwritten signature]

	AZUL: RESPIRATORIO ROJO: CIRCULATORIO AMARILLO: PEDIATRICO VERDE: QUIRURGICOS Y ACCESORIOS En la parte media posterior se localiza el compartimiento para la silla de ruedas y la camilla plegable. Esta recubierto de material lavable y posee un sistema de anclaje para evitar el movimiento de estos elementos en condiciones normales o en caso de accidente. Adicional se localiza el esacion para transporte de equipos medicos. Este compartimiento posee las tomas electricas y estructuras para realizar anclaje de diferentes instrumentos. El diseño del mueble permite que la dotacion de norma y aun la adicional sea transportada de modo ordenado y practico para facilitar el acceso a la misma.	
VENTANAS	Vidrios de seguridad homologados para uso automotriz. Generan el flujo de ventilacion y estan recubiertos con pelicula de seguridad tipo polarizado que permite la visivilidad solo de adentro hacia afuera Los vidrios de las puertas traseras son fijos y se complementan con un dispositivo de seguridad tipo martillo para romperlas y activar la salida en caso de emergencia . La comunicación entre los compartimientos de pacientes y de conduccion esta garantizada por medio de dos ventanas corredizas.	X
SISTEMA ELECTRICO	Estara aislado y protegido del agua, señalizado e identificado en planos electricos y electronicos de la ambulancia. Del alternador original del chazis se deriva una conexión a un inversor electronico de corriente de 12v a 110v tipo sinusoidal, de 1750w de	X



	potencia y eficiencia de 90% que opera desde la zona de pacientes en un sitio protegido y de facil acceso para su operación y mantenimiento. Contara con dos circuitos independientes uno para el vehiculo y otro para el compartimiento del paciente. El vehiculo para la zona de pacientes tendra un interruptor maestro que permita desconexion para efectos de seguridad. Todos los cables, interruptores y sistemas soportaran una tension de minimo 25% por encima de la capacidad nominal del circuito. Todos los circuitos estaran protegidos por medio de fusibles adecuados de facil accesibilidad para su eventual sustitucion, los fusibles del equipo medico y conexiones del compartimiento del paciente iran en una caja unica en el compartimiento superior. Otros componentes del sistema electrico son: • Tomas a 12v • Tomas a 120v identificadas y situadas como lo indica la norma • Toma exterior de entrada tipo profesional resistente a la interperie • Cable encauchetado trifilar calibre 16 AWG con extremos adaptados y color vivo para su visualizacion. Tipo de Luces: La iluminacion interior cumplira con las minimas requeridas en la norma tecnica. El sistema de control de apagado y encendido sera de operación independiente en los dos compartimientos. Ademas posee un sistema de encendido automatico activado con temporizador electronico que ermitira tener las luces encendidas	
--	---	--

	de la zona de pacientes aunque las puertas se encuentren cerradas. La dotacion de luces es: • Lamparas de tecnologia LED • Luz fria escualizable. Luces exteriores o de prioridad: sobre el techo de la carroceria en su parte delantera sobre el plano superior mas alto se instalara una barra de luces tipo LED de perfil bajo en aluminio estructural, domos en policarbonato de color rojo. A los costados llevara luces LED para delimitacion asi: • Cuatro luces rojas intermitentes • Cuatro luces blancas con inclinacion de 15 grados.	
SISTEMA DE OXIGENO MEDICINAL	Compartimiento independiente aislado con puerta al exterior por el costado con capacidad de 1 tanque fijo para oxigeno de uso hospitalario de 35m3. Soportes para el tanque de oxigeno a nivel central e inferior en aluminio con recubrimiento en caucho vulcanizado de los cuales evitaran el contacto directo de metal con el tanque. El tanque se entrega nuevo y goza de las certificaciones correspondientes. El compartimiento esta dotado de un orificio intercomunicador tipo ventana al interior para realizar maniobras de cierre de valvula y manometro. Como accesorio de este sistema de incorporar: Una llave de boca fija de 1.1/8 una manguera de conexi3n a la toma de pared, un regulador medicinal pre calibrado a 50 psi para cilindro con flujometro de pared calibrado de y 15 LPM. Sistema de oxigeno portatil de minimo 05 metros con regulador.	X
SISTEMA DE VENTILACION Y RENOVACION DE AIRE.	Compuesto por • Ventana abatible.	X

Handwritten signature

Handwritten mark

	• Ventana frontal corrediza intercomunicadora entre compartimiento para carrocería. • Ventana posterior corrediza intercomunicadora entre compartimientos para chasis con borde en serigrafía. • Aire acondicionado evaporador trasero y delantero según norma técnica.	
SISTEMA DE COMUNICACIÓN	Equipo de comunicaciones con instalación y accesorios requeridos para el uso en la institución.	X
SISTEMA DE SONIDO	Una sirena electrónica con sistema de perifoneo tres tonos seleccionables independientes y activables manualmente y una bocina.	X
COLOR Y EMBLEMAS	Pintura blanca estándar del vehículo. Se desarrollará el diseño estándar básico a convenir con el supervisor. Los emblemas llevarán distintivos de ambulancia en la parte delantera y en la puerta trasera así como los logos que la entidad indique para las puertas laterales. Todos los emblemas y disposición estará estandarizada y dará cumplimiento a la norma técnica colombiana NTC 3729.	X
CAMILLA PRINCIPAL	Según NTC 3729 construida en perfilería de aluminio anclaje posterior y frontal al piso. Dos niveles de operación, espaldar abatible, cinturones de seguridad transversales colchoneta en vinilo lavable, barandas abatibles. Longitud: 2 metros medida entre los puntos más sobresalientes de la estructura incluidas en las asideras y elementos adicionales de manejo y transporte. De la longitud al menos 1.80 metros estarán reservados al paciente. Ancho: 60 centímetros como máximo incluyendo barandillas y otros elementos adicionales, el ancho útil para	X

	el paciente no será menos de 50 centímetros. Altura: desde la base de los pies deslizantes a la parte superior del plano destinado al paciente 0.25 metros como mínimo. En la posición baja hasta 1.35 metros como máximo en la posición alta. Tendrá dos posiciones como mínimo alta y baja. Cuatro pies abatibles y deslizantes con ruedas y en la cabecera dos ruedas de un diámetro mínimo de 5 pulgadas para su deslizamiento dentro del vehículo. La disposición de la camilla en el compartimiento del paciente deberá estar en forma tal que la cabeza del paciente esté orientada hacia la parte delantera del vehículo. La parte superior de la camilla corresponde a la cabeza, distará al menos 25 centímetros de la silla del auxiliar y la parte lateral derecha distará al menos 20 centímetros del asiento del acompañante. Los anclajes para fijar la camilla principal deben ser en acero inoxidable diseñados y fijados al piso de la ambulancia de tal forma que resistan el impacto que genera el trabajo cotidiano. En todo caso este sistema debe someterse a la aprobación del comité técnico y las demás consignadas en la norma técnica colombiana NTC 3729 CAMILLA SECUNDARIA: La ambulancia tendrá mínimo una tabla espinal corta adicionalmente llevará una camilla larga que puede ser tabla espinal larga	
ASIENTO ACOMPAÑANTE	Se ubicará al lado derecho de la zona de pacientes construido sobre un mueble inferior que sirve como depósito para equipo abordo. La parte inferior o posadera es abatible en sentido longitudinal sobre el costado derecho, permite su apertura de manera frontal. Esta dividido en dos segmentos	X



E.S.E.
SALUD del TUNDAMA



	iguales. vesta posadera debe estar recubierta en vinilo lavable con uniones hermeticas y en espuma de densidad 30. Posee espaldares independientes para cada ocupante que integran apoyo con espalda cabeza y anclajes a la estructura de la carroceria para cinturones de tres puntos de formacion y certificacion automotriz colombiana. ASIENTO PARA PERSONAL AUXILIADOR: En el compartimiento de pacientes se localizara a la cabecera de la camilla principal instalada mirando hacia la misma, cinturon de seguridad vehicular espaldar y apoyacabezas. La posadera es abatible. La posadera y espaldar deben estar recubiertas en vinilos labable con uniones en espuma de densidad 30 que soporta lateralmente los movimientos del vehiculo.	
SILLA DE RUEDAS	Tipo plegable para ambulancia construccion ligera en lona lavable con empaques y soporte con sistema de anclaje. SOPORTE DE LIQUIDOS PARENTERALES: Tipo integral que permite abrazar en controno las bolsas de liquidos es abatible sin bordes cortantes.	X
HERRAMIENTAS	• Extintor para fuegos ABC con capacidad minima de carga de 2.26 kg para cada uno de los compartimientos de la ambulancia (conductor y pacientes) Cuenta con un conjunto e herramientas entre las que deben estar: • Dos chalecos reflectivos • Rueda de repuesto • Una llave de pernos o crucetas	X

Transformamos con Amor la Salud para Duitama

Calle 28 # 15 - 120, Duitama (Boy)

www.saludtundama.gov.co

Cell: 310 869 2442

Página 13 de 16

[Handwritten signature]

	• Una tijera cortatodo • Un gato y equipo para sustitucion de ruedas • Señales reflectivas de emergencia • Dos tacos de maderapara bloqueo de llantas • Un martillo • Un juego de cables de iniciacion electrica para baterias • Una linterna con pilas • Destornilladores • Un alicate • Una palanca patecabra • Llaves de boca fija • Una cuerda elastica con ganchos para traccion • Una caja de fusibles surtidos de los usados por el vehiculo • Lampara con enchufe a toma corriente de 12v a 110v • Bombillos de repuesto de diferentes filamentos para las luces laterales utilizadas para el vehiculo. • Una cuchilla rompe cinturones de seguridad • Una llave peston de apertura	
CANECA DESECHOS	Tres (3) canecas con pedal NEGRA, BLANCO, ROJO, plásticas para basura.	X
DOTACION RESOLUCION 3100	TAB- Desfibrilador DEA Una lampara de mano linterna con una bateria de respuesta Monitor de signos vitales Termohigrometro Una manta termica aluminizada Atril porta suero dos ganchos Un tensiometro adulto	X



E.S.E.
SALUD del TUNDAMA



	Aspirador de secreciones eletrico con dispositivos para succion de repuesto. Un tensiometro pediatrico Un pato mujeres Un fonendoscopio adulto Un pato hombres Un fonendoscopio pediatrico Tres canulas orofaringeas de diferentes tamaños Tijera de material o cortado Una riñonera Un termometro clinico Una perilla de succion Contenedores para segregacion y coleccion de residuos Un dispositivo autoinflable de bolsa valvula mascara con reservorio de oxigeno para adulto Guantes desechables Un dispositivo autoinflable de bolsa valvula mascara con reservorio de oxigeno pediatrico Apositos de gasas y apositos de algodón Una mascara de no rehinalacion con reservorio adulto Ganchos de cordon umbilical Una mascara de no rehinalacion con reservorio pediatrica Cinta de esparadrapo y cita de micropore Una mascara de oxigeno adulto Sábanas para camilla Una canula nasal adulto Cobija para el paciente Canula nasal pediatrica Conjunto para inmovilización que debe contener collares cervicales graduables 02 adultos y dos pediátricos inmovilizadores laterales de cabeza férulas neumáticas de cartón o de plástico para el brazo antebrazo pierna y pie vendas de algodón vendas de gasa y vendas triangulares Un equipo básico para atención de partos, ligadura para cordón umbilical	
--	--	--

Transformamos con Amor la Salud para Duitama

Calle 28 # 15 - 120, Duitama (Boy)


www.saludtundama.gov.co

Cell: 310 869 2442

Página 15 de 16

	dos pinzas o dispositivos de hemostasia tijera de tejidos y perilla de succión.	
--	--	--

Se concluye que los proponente se encuentran habilitado en los aspectos técnicos




JUAN GUILLERMO GONZALEZ GAVIRIA
Profesional Universitario Almacenista

Por lo anterior, el proponente **SE ENCUENTRA HABILITADO** para participar en la subasta inversa dentro del presente proceso, al cumplir los requisitos jurídicos, financieros y técnicos.

Finalmente, se informa que se correrá traslado del presente informe por el término previsto en el cronograma del proceso, esto es, desde el diez (10) de junio de 2026 hasta el dieciséis (16) de junio de 2026, para los fines pertinentes.

Siendo las 14:00 pm se da por concluida la sesión de comité de evaluación del proceso contractual convocatoria pública No 005 de 2026, en constancia se firma la presente acta, tal como aparece:



VALERIA GRAJALES CASTRO
Profesional Universitario- contadora



LUZ ANGELA URIBE NOCUA
Líder Gestión de Contratación



JUAN GUILLERMO GONZALEZ GAVIRIA
Profesional Universitario Almacenista